



Dane techniczne

wersje produktu	550H - na nogach, siedzisko i oparcie plastikowe (550H 2P - z podłokietnikami) 550V - na płozie, siedzisko i oparcie plastikowe (550V 2P - z podłokietnikami) 555H - na nogach, siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe (555H 2P - z podłokietnikami) 555V - na płozie, siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe (555V 2P - z podłokietnikami) 560H - na nogach, siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe (560H 2P - z podłokietnikami) 560V - na płozie, siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe (560V 2P - z podłokietnikami) 570H - na nogach, siedzisko i oparcie tapicerowane (570H 2P - z podłokietnikami) 570V - na płozie, siedzisko i oparcie tapicerowane (570V 2P - z podłokietnikami) 575H - na nogach, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe (575H 2P - z podłokietnikami) 575V - na płozie, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe (575V 2P - z podłokietnikami)
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Twarde, z tworzywa, czarne.
stopki	- standard - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	- z tworzywa, czarne - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³
oparcie	- z tworzywa, czarne - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 25 kg/m ³

- siatkowe
- Rodzaje siatek oparcia:
- RUNNER - kolor czarny, szary, biały

waga netto

550H, 555H - 5,5 kg
 550H 2P, 555H 2P - 6,0 kg
 550V, 555V, 570H 2P - 7,5 kg
 550V 2P, 555V 2P, 570V - 8,5 kg
 560H, 575H - 6,5 kg
 560H 2P, 570H, 575H 2P - 7,0 kg
 560V, 575V - 8,0 kg
 560V 2P, 575V 2P - 9,0 kg
 570V 2P - 9,5 kg

waga brutto


550H, 555H - 9,5 kg
 550H 2P, 555H 2P - 10 kg
 550V, 555V - 11,5 kg
 550V 2P, 555V 2P - 12,5 kg
 560H, 575H - 10,5 kg
 560H 2P, 570H, 575H 2P - 11,0 kg
 560V, 575V - 12,0 kg
 560V 2P, 575V 2P - 13,0 kg
 570H 2P - 11,5 kg
 570V - 12,5 kg
 570V 2P - 13,5 kg

sztaplowanie


550H, 550H 2P, 555H, 555H 2P - 5 szt
 560H, 560H 2P, 570H, 570H 2P, 550V, 550V 2P, 555V, 555V 2P, 560V, 560V 2P, 570V, 570V 2P - 3 szt.

dodatkowe łączenie w rzędy


Wymiary

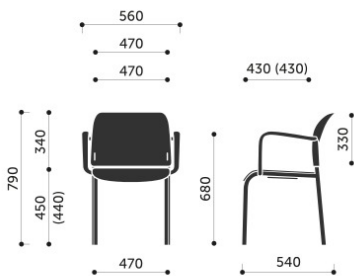


550H / 550H 2P

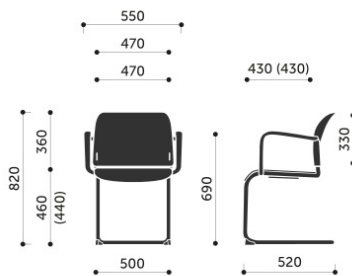


550V / 550V 2P

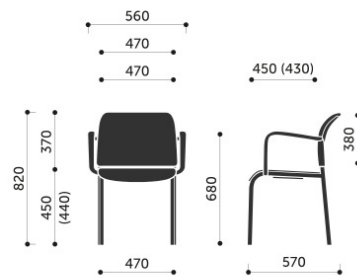


555H / 555H 2P

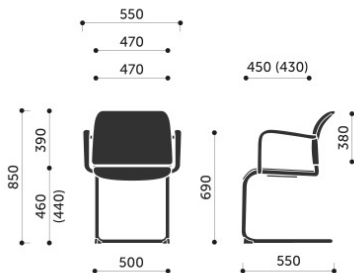


555V / 555V 2P

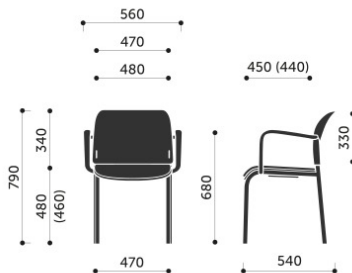


560H / 560H 2P

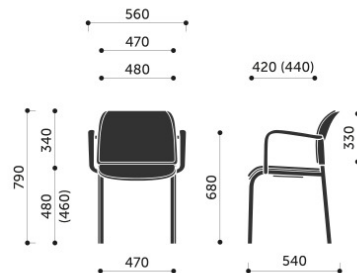


570H / 570H 2P

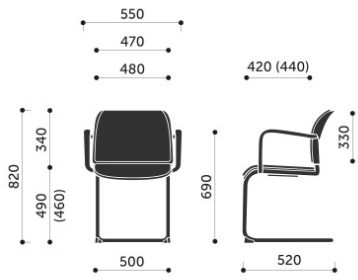


570V / 570V 2P

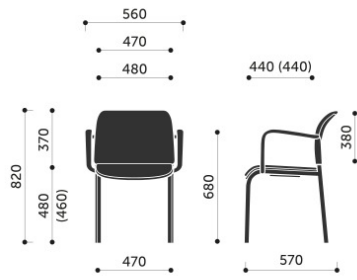


575H / 575H 2P

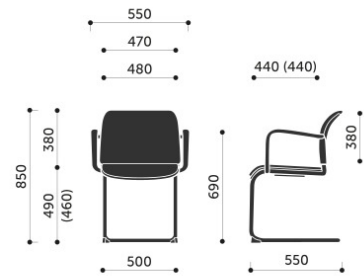

575V / 575V 2P



H



V